


Standing Seam PowerClamp



DATA SHEET

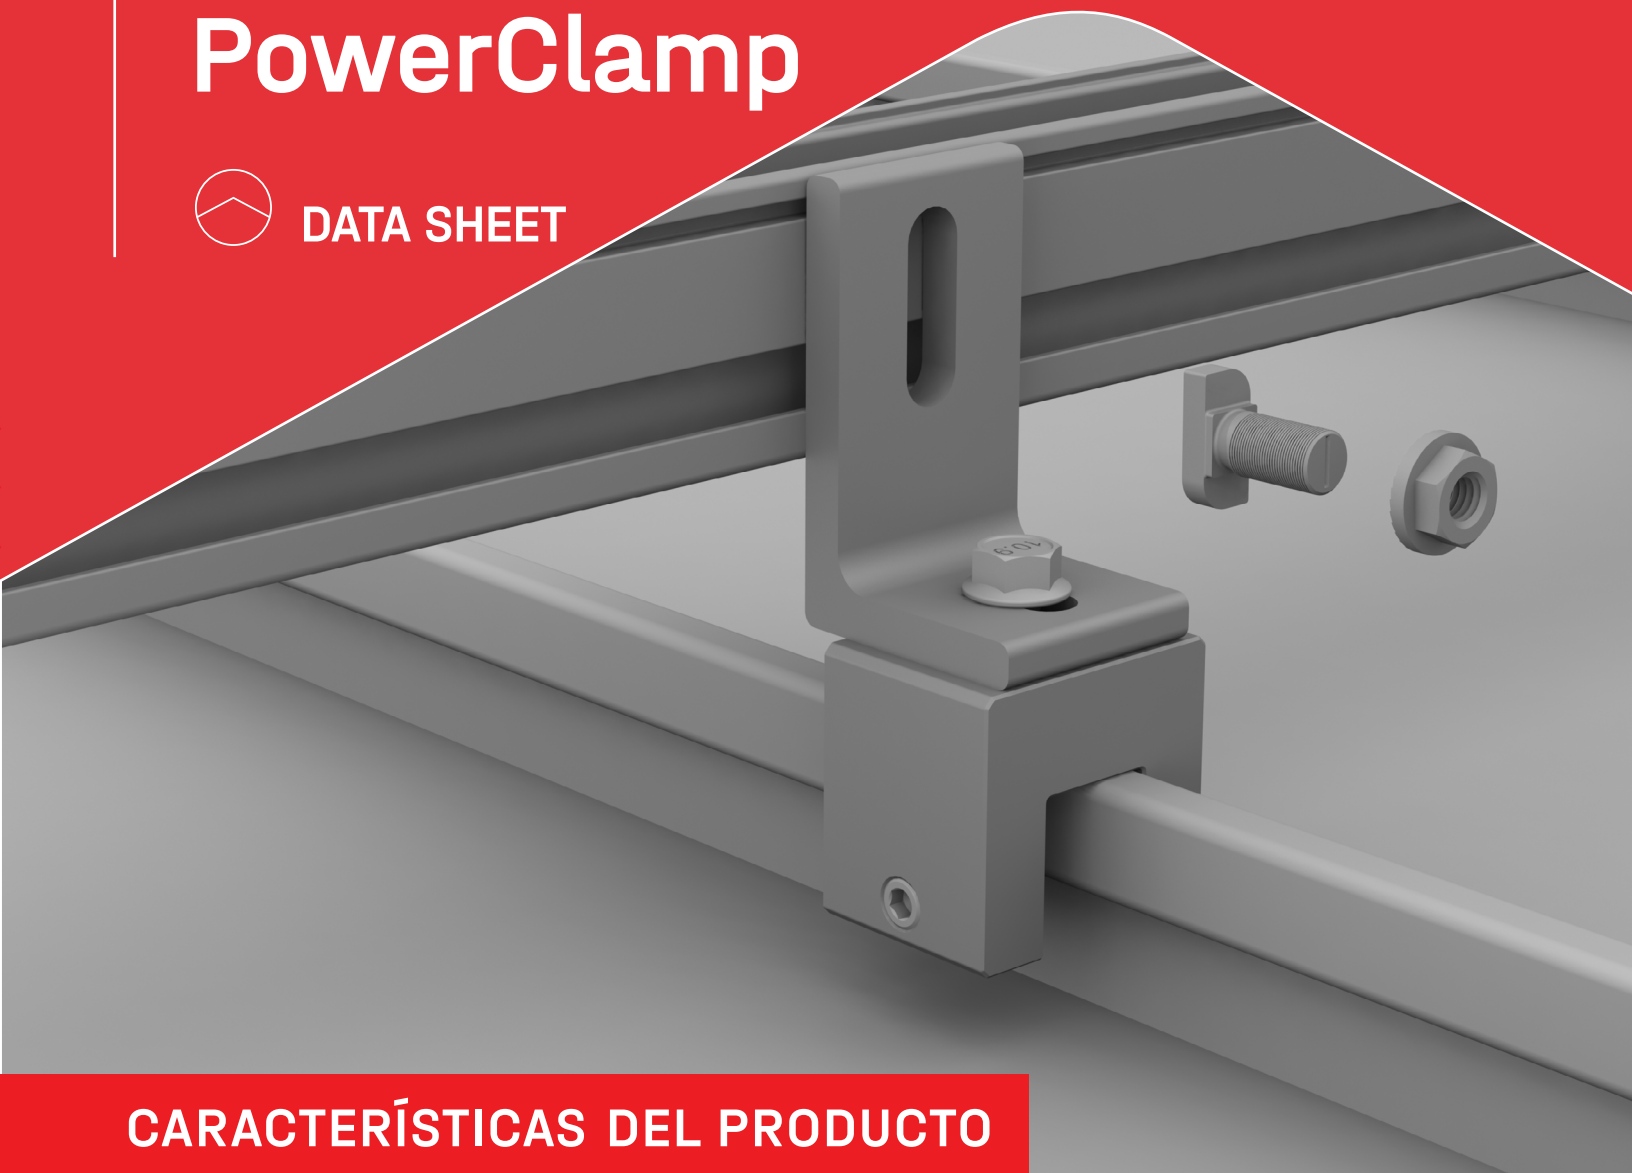


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO




- / Costo competitivo
- / Compatible con L-Foot universal
- / Compatible con sistemas CrossRail Dual Rail, Shared Rail y Tilt Up
- / Aluminio 6061-T6
- / Disponible en tamaños de 1 tornillo de fijación (mini) y 2 tornillos de fijación (estándar)
- / No penetrará la costura del techo
- / El cabezal de punta esférica elimina daños en la pintura o en la costura del panel del techo

DATOS TÉCNICOS

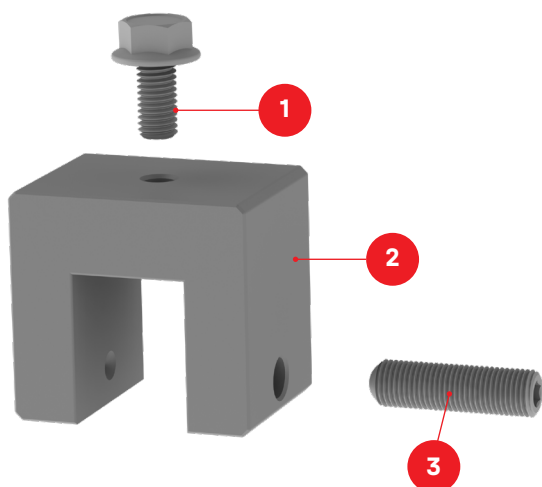

Mini

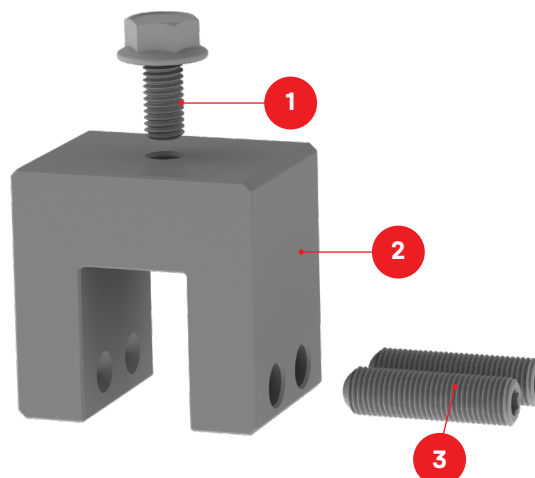


Estándar

Número	Descripción	Número de pieza
1	T-Bolt M8×20 mm Serrated Hex Head	4000016 Standing Seam PowerClamp Mini, Set 4000017 Standing Seam PowerClamp Standard, Set
2	PowerClamp	
3	Set Screw	

	Standing Seam PowerClamp
Tipo de techo	Lámina engargolada
Material	Aluminio 6061-T6
Terminado	Aluminio
Tipo de conexión	Clamp
Torque	22 GA: 130-140 in/lbs
	24 GA: 150-160 in/lbs
	26 GA: 170-180 in/lbs
	29 GA: 190-200 in/lbs
Compatibilidad	CrossRail 44-X, 48-X, 48-XL, 80
Florida Product Approval (Sólo para el PowerClamp Estándar)	FL#46869



Connecting Strength

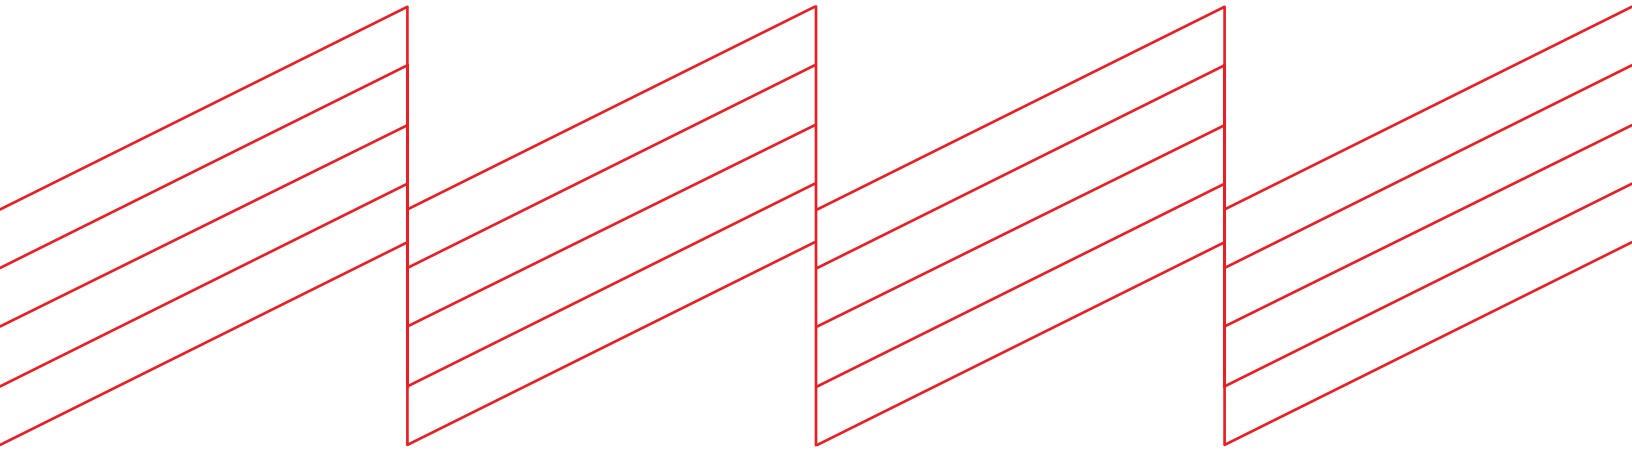

K2 Systems, LLC

4665 North Ave. Suite I • Oceanside, CA 92056 •
USA +1.760.301.5300 • infous@k2-systems.com
www.k2-systems.com/en-us

Everest Solar Systems S de RL de CV

Calle Coral 2628 Int. 1 • Col. Residencial
Victoria, CP 44560 • Guadalajara, Jal. • México
+52.33.3575.9380 • info@k2-systems.mx
www.k2-systems.com/es-mx