


CrossRail 48-X



DATA SHEET

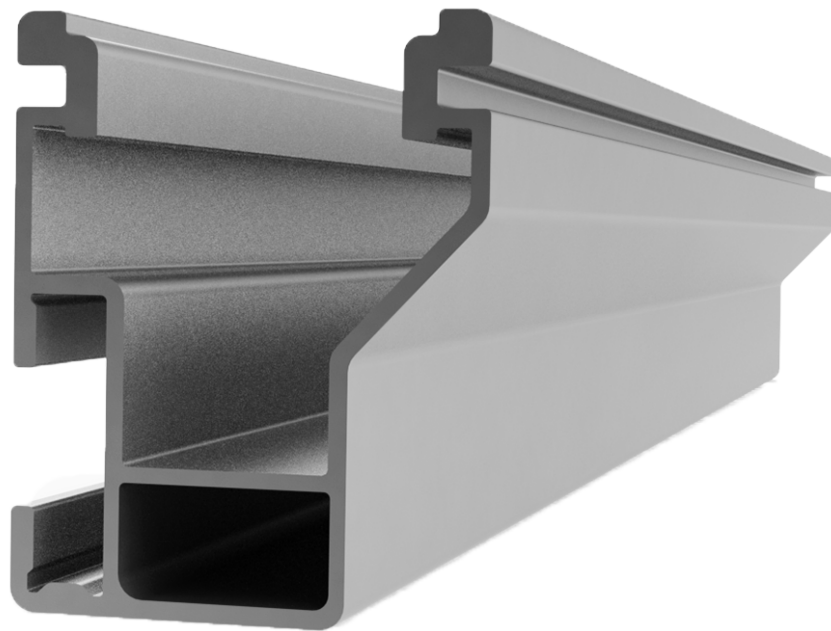

Part Number	Descripción
4000663	CrossRail 48-X 166'', Dark
4000723	CrossRail 48-X 172'', Mill
4000724	CrossRail 48-X 172'', Dark
4000723-US	CrossRail 48-X 172'', Mill, DC 
4000724-US	CrossRail 48-X 172'', Dark, DC 
4000669	CrossRail 48-X, 4.70m, Mill


DATOS TÉCNICOS

Propiedades mecánicas

	CrossRail 48-X
Material	Aluminio serie 6000
Resistencia máxima a la tracción	37.7 ksi (260 MPa)
Límite elástico	34.8 ksi (240 MPa)
Peso	.56 lbs/ft (0.833 kg/m)
Terminado	Mill
Florida Product Approval	FL#46869


Propiedades de las secciones

	CrossRail 48-X
Sx	0.198 in ³ (3.245 cm ³)
Sy	0.151 in ³ (2.474 cm ³)
A (X-Section)	0.465 in ² (2.999 cm ²)

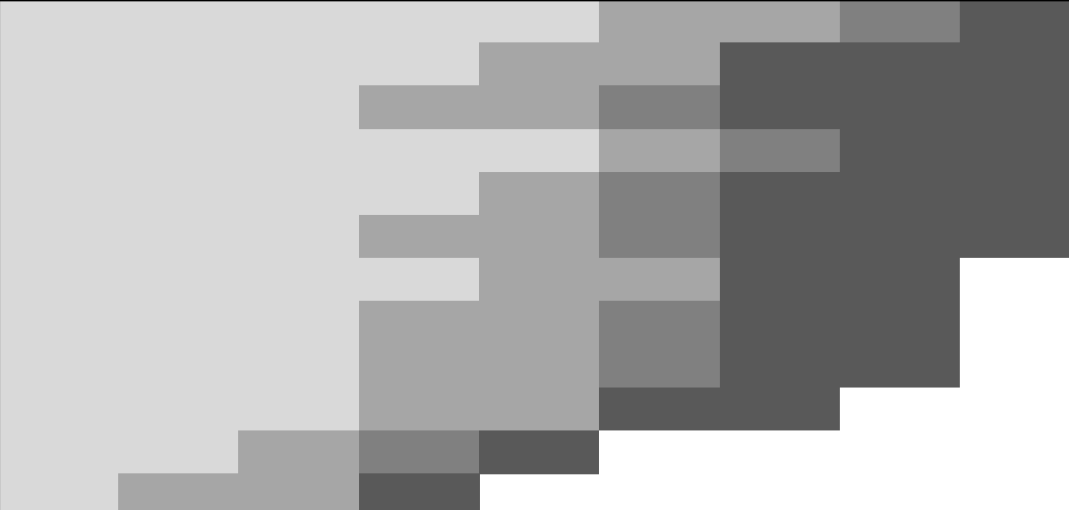LOAD		RAIL SPAN								
SNOW (psf)	WIND (mph)	32"	4'	64"	6'	80"	8'	112"	10'	12'
0	120									
0	140									
0	160									
10	120									
10	140									
10	160									
20	140									
20	160									
30	160									
40	160									
80	160									
100	160									

44X/MAX 48X 48XL CR80

Unidades: [mm] in

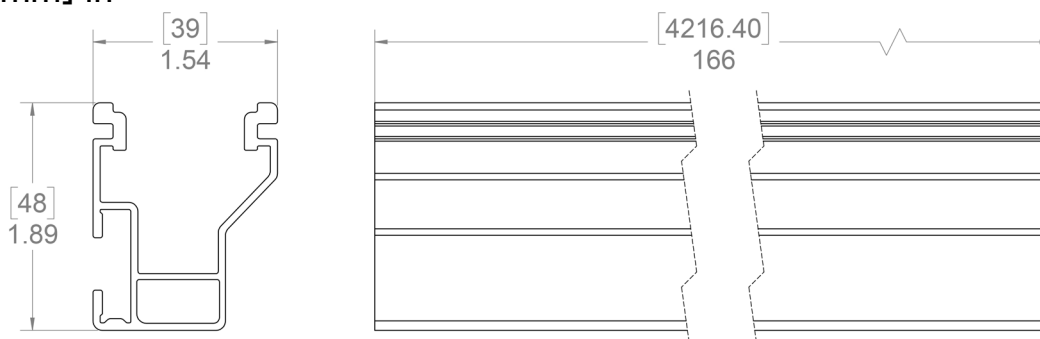


Notas:

- / Valores estructurales y tablas de luces determinados de conformidad con el Manual de diseño de aluminio y la norma ASCE 7-16
- / Sistema homologado según la norma UL 2703 para protección contra incendios y conexión a tierra



Connecting Strength

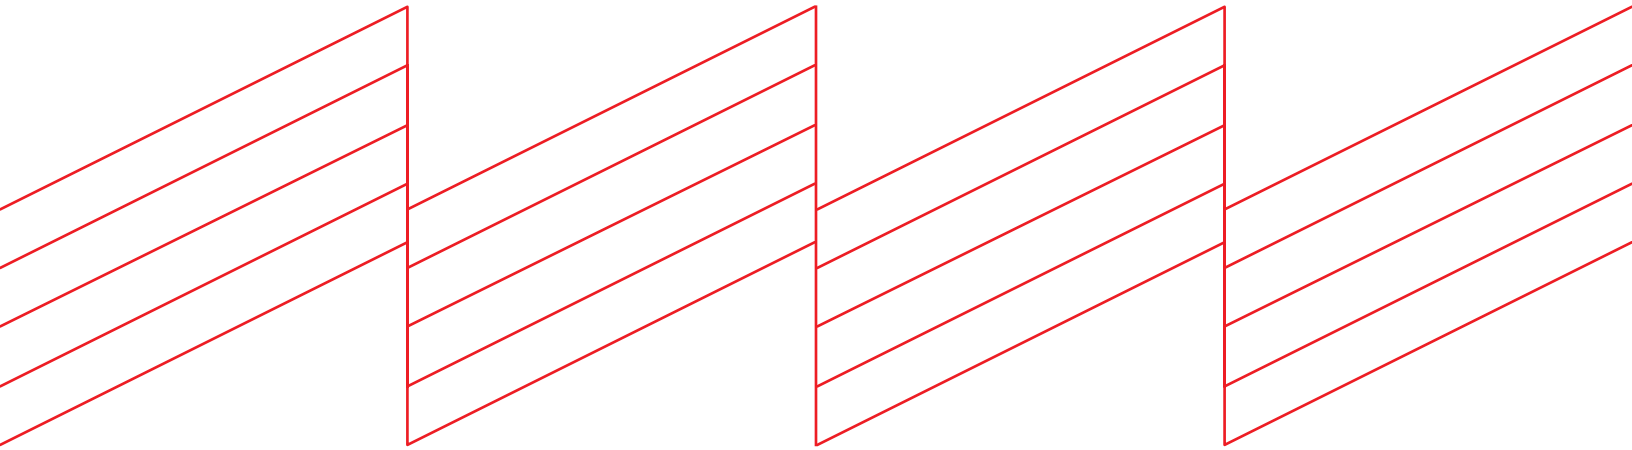

K2 Systems, LLC

4665 North Ave. Suite I • Oceanside, CA 92056 •
USA +1.760.301.5300 • infous@k2-systems.com
www.k2-systems.com/en-us

CrossRail 48-X Data Sheet ENV2 | 0326 • Subject to change
Product illustrations are exemplary and may differ from the original.

K2 Systems México

K2 Systems México · Prol. Av. el Colli Bodega 17 Col.
Paraísos del Colli, C.P. 45069 Zapopan, Jal. • México
+52.33.3575.9380 • info@k2-systems.mx
www.k2-systems.com/es-mx

CrossRail 48-X Data Sheet ESV2 | 0326 • Sujeta a cambios
Las ilustraciones del producto son ejemplares y pueden diferir del original.